

24時間風呂 屋外設置タイプ

DIS-250AH-B

# SCIENCE SPA

弱酸性電解美肌泉

毎日、エステ浴  
うるおいのある  
美肌をキープ



サイエンス・スパが作り出す弱酸性水  
美容効果と除菌効果を併せ持つ次世代型ろ過システム

## Beauty

サイエンス・スパが作り出す弱酸性水は人の肌に近いpH3.5~5.5です。皮脂の分泌を整え肌を引き締める美容効果(アストリンゼン効果)が得られるので、全身スベスベの美肌をつくります。


## Clean

浴槽をいつもクリーンな状態でキープ。食塩水を電気分解することで除菌効果が高く、安全・清潔・肌にやさしいキレイな浴水をつくります。アクネ菌、黄色ぶどう球菌の増殖を抑える効果もあります。

浴水がまるごと化粧水。アストリンゼン効果が全身の肌を引き締め、スベスベの美肌に。

### pH指数値〈水素イオン濃度〉

健康な肌のpHは4.5~5.5とされています。弱酸性電解美肌泉(サイエンス・スパ)のpHは3.5~5.5。浴水を人の肌に近い弱酸性にpH調整することで、ボディソープなどでアルカリ性に傾いてしまった肌を健康な弱酸性へ導き、肌の自然再生を助けます。

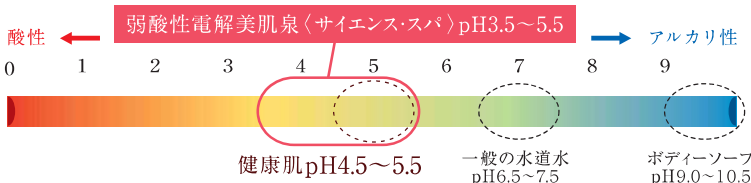

機種	ろ過能力	浴槽容量	保温用電気ヒーター
DIS-250AH-E 1,050,000円(税抜価格) メーカー希望小売価格	2.4m3/h	~250L	1.2kW

## サイエンス株式会社

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-15-10 TEL.048-665-7733(代) 製品に関するお問い合わせはこちら ▶ 営業部 TEL.048-653-2641

## 製品仕様書

SCIENCE SPA

商品名		SCIENCE・SPA (サイエンス・スパ)
区分		家庭用 弱酸性電解美肌泉
型式		DIS-250AH-E
ろ過能力		2.4m <sup>3</sup> /h
該当浴槽容量(内湯)		~250L
適応浴槽水		上水道(井水不可)
設置場所		屋外/屋内兼用
ろ過方式		フィルター・電解浄化方式
ろ過材	PPフィルター	250L×5本
電源		単相100V
タンク材質		フィルタータンク(PVC) 塩水タンク(PVC)
運転電流 (50Hz/60Hz)	三相200V	—
	単相100V	14.5A/14.9A
ろ過ポンプ (50Hz/60Hz)	出力	65W/100W
	全揚程	3.5m/5.7m
	吐出量	40L/min
	材質	樹脂製 マグネットポンプ
保温方式	種類	電気ヒーター(SUS304)
	容量	単相100V-1.2kW
塩水タンクヒーター	容量	単相100V-120W
殺菌		電解次亜塩素酸
外装		塩化ビニル鋼板
循環接続口径(吸込/吐出)		25A/25A(HIソケット)
ジェット配管接続口径		13A(TSソケット)
ドレン配管接続口径		20A(TSバルブ)
給水配管接続口径		13A(TSソケット)
オーバーフロー排水接続口径		13A(TSソケット)
本体外形寸法(mm)		906W×324D×618H
本体重量(運転重量)		42kg(57kg)
騒音値		47dB
設計耐圧		0.15MPa
制御		専用コントローラー(温度制御・週間タイマー・故障表示・電解時間)
安全装置		漏電・空転防止・高温異常・ポンプ異常
付属品	ノズル(吐出)	25A×1(挟込タイプ)
	ノズル(吸込)	25A×1(挟込タイプ)
	その他	専用コントローラー・ノズルカバー・減圧弁13A・食塩・アース棒・コントローラーハーネス(5m) ジェット逆止弁・取扱説明書・設置工事要領書
オプション		L型ノズル・吸着ノズル・本体カバー・スーパージェット・ボールバルブ

※平成27年5月1日現在：製品仕様及び数値は製品改良の為、予告なく変更することがあります。



本社：〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-15-10  
TEL:048-653-2641 FAX:048-653-0012